
ASHCROFT®
Trust the shield.®

Robinet manifold 2 voies “block & bleed”- série V02

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS

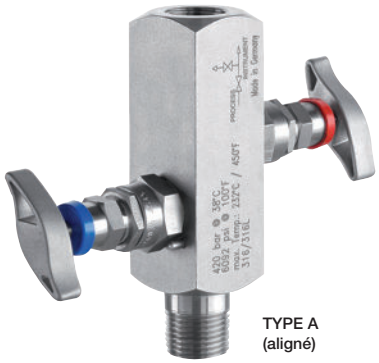

TYPE A
(aligné)



TYPE B
(forme L)

SPÉCIFICATIONS	
	Type A ½ NPTM
	Type B ½ NPTF
	Type C ½ NPTF
Raccord instrument :	1/2 NPTF
	Acier inox 316L
Pression nominale (PTFE) :	420 bar à 60 °C
Température nominale (PTFE) :	200 °C à 90 bar

COMPOSANTS	MATIÈRE
En contact avec le process	
Corps	Acier inox 316L
Tige	Acier inox 316L
Pointeau	Acier inox 316Ti
Garniture d´étanchéité	PTFE jusuqu´à 200 °C
Écrou	Acier inox 316
Bouchon du trou de purge*	Acier inox 316L
Hors contact avec le process	
Chapeau	Acier inox 316
Poignée	Acier inox

*Uniquement type B et C


- **Service oxygène**
- **Capuchon de protection contre la poussière sous les poignées ; la couleur indique la fonction.**
- **Joints en PTFE (autres sur demande)**
- **Surface comprimée sous pression ; avec siège arrière et pointeau fixe**
- **Matière en contact avec le fluide suivant NACE MR0175/MR0103**
- **En option : certificat matière suivant EN 10204 3.1**

Toutes spécifications sous réserve de modifications sans préavis.
Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de ventes.
©2016 Ashcroft Instruments GmbH. G8.V02=2V FR Rev. A 12/2016


ashcroft.eu
sales@ashcroft.com
+49 (0) 2401 / 808 - 0

Robinet manifold 2 voies “block & bleed”- série V02


ENCOMBREMENT (les dimensions entre [ ] sont en pouces)

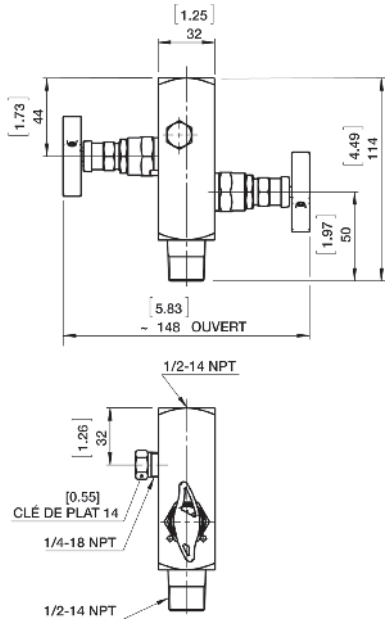

Type A (aligné)

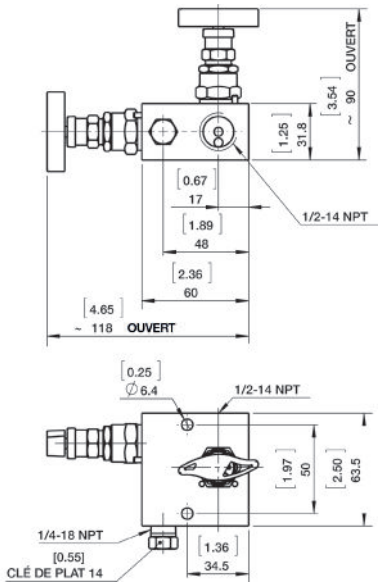

Type B (forme L)

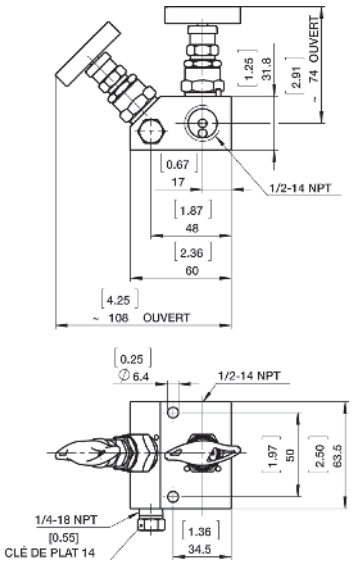

Type C (forme Y)

CODIFICATION

Exemple:	04	V02	2V	A	SS	50	X=C3
Raccord process							
04-½ NPT mâle (uniquement type A)	04						
50-½ NPT femelle							
Code de la série							
V02-Robinet		V02					
Robinet							
2V-2 voies			2V				
Version							
A-Type A (aligné)				A			
B-Type B (forme L)							
C-Type C (forme Y)							
Matière							
SS-Acier inox 316					SS		
Raccord instrument							
50-½ NPT femelle						50	
Options							
C3-Certificat matière suivant EN 10204 3.1 CD5-Certificat suivant NACE HY-Test de pression hydrostatique							X=C3
6B-Dégraissage pour service oxygène NH-Plaque repère en acier inox							
P7-Suivant ASME B31.1 “power piping”							

Ashcroft Instruments GmbH • www.ashcroft.eu • e-Mail: sales@ashcroft.com

Allemagne
Max-Planck-Str. 1,
D-52499 Baesweiler
P.O. Box 11 20, D-52490 Baesweiler
Tel.: +49 (0) 2401 808-0,

France
48, Chemin des Landes, ,
69700 Montagny
Tel.: +33 (0) 9 65 32 71 31

Ashcroft Instruments Ltd.
Unit 17 & 18 William James House
Cowley Road,
Cambridge CB4 0WX
Tel.: +44 (0) 12 23 39 55 00

Ashcroft ISTANBUL
Gayrettepe Mah. Yildiz Posta Cad.
Yildiz Residence No:24 K:1 D:4
34349 Besiktas –Istanbul
Tel.: +90 (0)212 3270847