Anneau de purge FR



CARACTERISTIQUES

- *Foré dans la masse*
- *Diverses tailles nominales suivant EN-1092-1 et ASME B16.5*
- *Disponible dans différents matériaux*
- *En option : bouchons pour trous de purge*

APPLICATIONS

- *Rinçage et ventilation des raccords de séparateurs affleurants (type DF) ou serrés entre deux brides (type DS)*
- *L´anneau de purge est serré entre la bride du process et le séparateur*
- *En conformité à la norme RL 94/9/EC annexe X pour les équipements mécaniques dans des zones potentiellement à risque*

SPECIFICATIONS

Matière
Acier inox 316L (1.4404), Duplex (1.4462), Monel 400 ou Hastelloy C-276

Raccord process
DN50, DN80 ou DN100 suivant EN 1092-1 avec face de joint forme B1 ;
2”, 3” ou 4” suivant ASME B16.5 avec face de joint RF ; en option : RTJ

Pression nominale
suivant EN 1092-1 : PN 16 … 400
suivant ASME B16.5 : 150 … 2500 lbs.

Trous de purge
2 x ½" NPT femelle

Bouchons
En option : 2 bouchons ½" NPT mâle, matière identique à celle de l´anneau de purge

ATEX
En conformité à la norme RL 94/9/EC annexe X pour les équipements mécaniques dans des zones potentiellement à risque:
En option : marquage
CE 0044 Ex II 2 GD c II TX
Dossier n° 35101282 référencé corps 0044, certifié TÜV NORD
L´instrument de mesure détermine la classe de température

Codification

Raccord process

(DN50)	DN50 PN16 … 400
(DN80)	DN80 PN16 … 400
(DN100)	DN100 PN16 … 400
(20)	2” 150 … 2500 lbs.
(30)	3” 150 … 2500 lbs.
(40)	4” 150 … 2500 lbs.

Modèle

(FR)	Anneau de purge

Matière

(DU)	Duplex 1.4462, UNS 31803, A 182 F 51
(H)	Hastelloy C-276
(M)	Monel 400
(SL)	Acier inox 316L (1.4404)

Autres sur demande

Options (X)

(NH)	N° de repère gravé
(PU)	Bouchons pour trous de purge (matière identique à celle des anneaux de purge)
(RTJ)	Pour joint annulaire
(X6W)	Nettoyage pour une utilisation sur des process oxydants autres que l´oxygène

La liste des options et des certificats commence par un „X“; chaque option et / ou certificat est précédée d´un « = ».


Tests et certificats


(CD2)	Certificat matière suivant. EN 10204 2.2
(CD3)	Certificat matière suivant EN 10204 3.1
(CD5)	Certificat NACE suivant MR01-75 / ISO15156
(MQ)	Test PMI
(ATEX)	Agrément ATEX

Exemple de commande :
30=FR=SL=X=PU=CD3

Toutes spécifications sous réserve de modification sans préavis.

Encombrements en mm

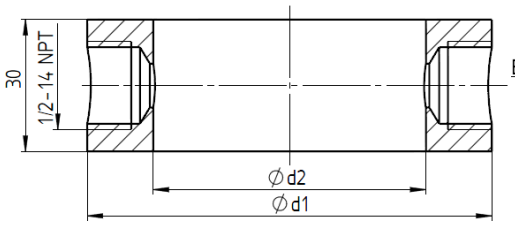

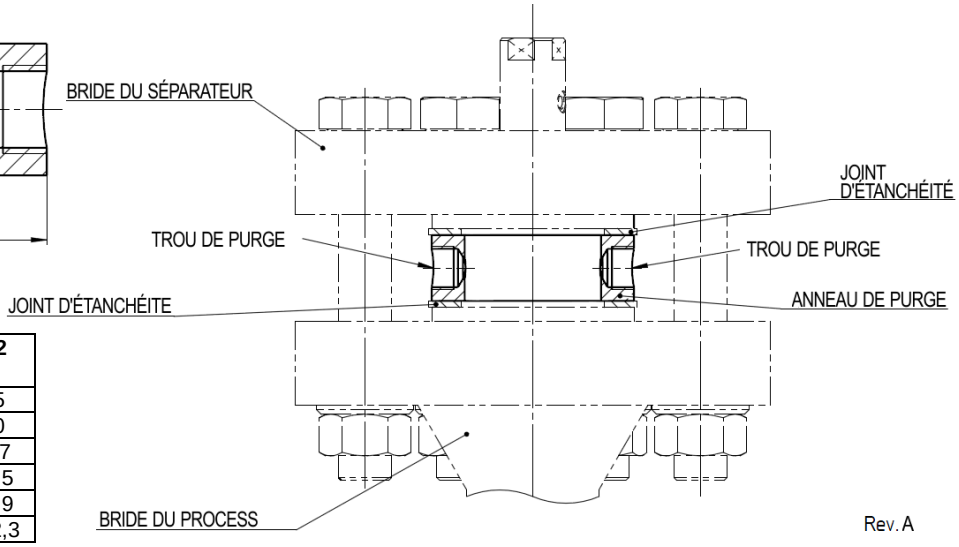

Taille	Pression nominale	D1	D2
DN50	PN16…400	102	55
DN80	PN16…400	138	90
DN100	PN16…400	162	107
2“	150 … 2500 lbs.	92,1	52,5
3“	150 … 2500 lbs.	127	77,9
4“	150 … 2500 lbs.	157,2	102,3

Ashcroft Instruments GmbH

Site internet: www.ashcroft.eu **e-Mail:** sales@ashcroft.com

Allemagne
Max-Planck-Str. 1, D-52499 Baesweiler
P.O. Box 11 20, D-52490 Baesweiler
Tel.: +49 (0) 2401 808-0, **Fax:** +49 (0) 2401 808-125

France
48, Chemin des Landes
F-69700 Montagny
Tel.: +33 (0) 9 65 32 71 31, **Fax:** +33 (0) 4 72 39 10 57

Angleterre
Unit 17 % 18 William James House
Cowley Road, Cambridge CB4 0WX
Tel.: +44 (0) 12 23 39 55 00, **Fax:** +44 (0) 12 23 39 55 01